

令和6年度 整備箇所 (安全施設・仮設配置図)

国土交通省遠賀川河川事務所 提供
中間市企画課 情報追加



【凡例】	
	施工範囲
	工事用車両通路
	単管バリケード(夜間点灯)
	ロープスティック、ネット(夜間点灯)
	迂回路(遊歩道整備時)
	看板関係
	① 詳細事項

①道路は通行可能(工事車両出入口箇所坂路舗装時も通行可能)
 (1)一般車両の通行を優先します。
 (2)土砂等の運搬で大型車の通行時は、出入口と駐車場付近に交通誘導警備員を配置します。
 施工箇所①・・・出入口の1箇所配置
 施工箇所②・・・出入口と駐車場付近の2箇所配置
 (3)下流側坂路舗装整備時(※現在、契約対象外)
 1)道路幅は広く現況高での施工のため、片側交互通行にて施工します。
 2)施工時は交通誘導員を配置します。
 3)施工時期が近づき次第、予告看板を設置します。

②遊歩道整備時は迂回路を利用
 (1)12月上旬までは、遊歩道は通行できます。
 (2)12月上旬から2月上旬まで遊歩道整備で通行できなくなるため、迂回路(幅1m、敷砂利)を設置します。
 (3)遊歩道整備が完了したら通行可能にします。
 (4)施工時期が近づき次第、予告看板を設置します。

③駐車場の減少
 (1)11月下旬から2月下旬まで、施工箇所②の工事用道路として、河川側の駐車場1列を使用するため、駐車できなくなります。
 (2)単管バリケード(夜間点灯)による立入禁止措置をします。
 (3)立入禁止措置は、大型車(Dt10t、生コン車)の通行の必要がなくなり次第、解除します。
 (4)施工時期が近づき次第、予告看板を設置します。



令和6年度中間地区環境整備外工事


1. 工事内容: 別紙図面のとおり
2. 目的:
 (施工箇所①) 高水敷整正による治水安全度と親水性の向上
 (施工箇所②) 護岸補修
3. 施工時期:
 (施工箇所①) 令和6年11月中旬～令和7年3月上旬予定
 (施工箇所②) 令和6年11月下旬～令和7年2月下旬予定
4. 河川敷利用者へのお願い
 (1)土砂運搬時【令和6年11月下旬～令和7年2月下旬予定】
 ①ダンプトラック10tの通行及び、一般車両への安全を配慮し次のとおり実施します。
 1)交通誘導警備員の配置: 2箇所
 2)現場作業ヤードの確保: 単管バリケード(夜間点灯)
 (2)遊歩道整備時【令和6年12月上旬～令和7年2月上旬予定】
 ①迂回路を通行してください。
 ②遊歩道整備が完了したら通行できます。
5. 作業時間: 8:00～17:00(月単位の週休2日工事)
6. 連絡先

※今後、工事内容の変更で、当資料内容が変わる可能性があります。

■工事内容

施工箇所① 高水敷整正

ふるさとなかま遠賀川かわまちづくり事業の一環として、高水敷整正による治水安全度と親水性の向上を図るため、JR橋付近の堆積土砂を掘削し、簡易舗装を実施します。また、破損した遊歩道の整備を併せて行います。

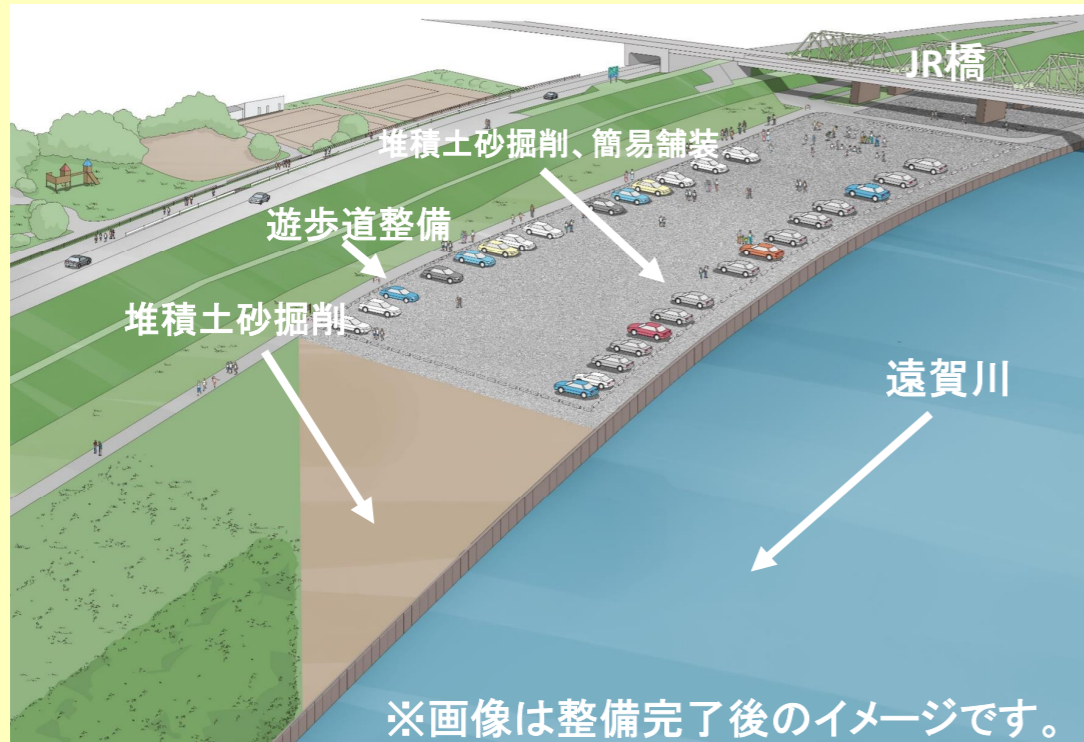

施工箇所② 護岸補修

施工箇所①の高水敷整正と併せて破損した護岸の補修工事を行います。



※ふるさとなかま遠賀川かわまちづくり事業に基づく工事ではないため整備完了後のイメージ図はありません。

